

# Capatect-Dübelscheibe 153

Kunststoff-Dübelscheibe für die Befestigung von Capatect-WDVS A (in Kombination mit Tellerdübeln)



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Die Capatect-Dübelscheibe 153 besteht aus einer Kunststoff-Dübelscheibe,  $\varnothing$  90 mm, bzw.  $\varnothing$  140 mm, und ist mit Tellerdübeln zu kombinieren.

Einzusetzen ist die Capatect-Dübelscheibe 153 innerhalb des Capatect-WDVS A bei der statisch relevanten Dübelung der:


Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101 mit Dübelscheibe  $\varnothing$  140 mm,

Capatect-MW-Fassadendämmplatte DUO plus 119 und

Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA / EXTRA L

jeweils mit Dübelscheibe  $\varnothing$  90 mm.

Prod.-Nr.	Scheiben $\varnothing$ (mm)	Farbe	zu kombinieren mit Tellerdübel, Typ:				für Capatect-Fassadendämmplatten (Mineralwolle)	Verpackung (St./Karton)
			Schraubdübel	Schlagdübel	Bohrfestiger	Setzdübel		
153/VT90	90	Weiß	052	–	–	–	MW-Fassadendämmplatte DUO plus 119 MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA / EXTRA L	100
153/HT90	90	Orange	–	–	054	058	MW-Fassadendämmplatte DUO plus 119 MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA / EXTRA L	100
153/F90	90	Grau	–	041	–	–	MW-Fassadendämmplatte DUO plus 119 MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA / EXTRA L	100
153/14	140	Weiß	052	–	–	–	LS-Fassadendämmplatte VB 101	100
153/HT14	140	Orange	–	–	054	058	LS-Fassadendämmplatte VB 101	150
153/F14	140	Grau	–	041	–	–	LS-Fassadendämmplatte VB 101	100

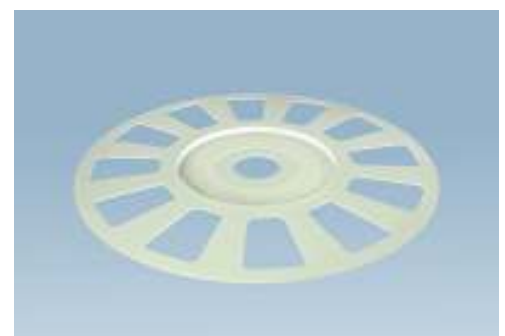

## Verarbeitung

Die Capatect-Dübelscheibe 153/VT90 oder 153/HT90 bzw. 153/14 oder 153/HT14 wird wie eine Unterlegscheibe auf die entsprechenden Tellerdübel (052, 054 oder 058) aufgeschoben und danach zusammen montiert.

Der Dübelteller des Capatect-Schlagdübel 041 ist vor der Montage in die Schlitze der Dübelscheibe 153/F90 bzw. 153/F14 einzudrücken.

### Technische Information Nr. 153 · Stand: März 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88