

# Capatect-Gewebeanschlußleiste „Plus“ 654/00

Fugenprofil mit integriertem, expandierendem Fugendichtband, Armierungsgewebe- und Schutzfolienstreifen




## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Schlagregendichte Abdichtung und Ausbildung von Anschlüssen zwischen Capatect-WDVS A und B und angrenzenden Bauteilen, Fenster, Türen etc. In der Gewebeanschlußleiste „Plus“ ist ein expandiertes Fugendichtband integriert, welches erst nach dem Aufbringen des Oberputzes aktiviert wird. Das Profil ist ohne Verschraubung anzukleben.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ keine starre Anbindung der Putzschale</li> <li>■ flexibler Anschluß ohne Verschraubung</li> <li>■ zeitlich gezielte Entriegelung des expandierenden Fugendichtbandes</li> <li>■ gleiches Gewebe wie in der Flächenarmierung, kein systemfremdes Material</li> <li>■ Folienstreifen für Abdeckung des Fensterrahmens</li> <li>■ selbstklebend</li> <li>■ UV-beständig</li> <li>■ schlagregendicht</li> <li>■ alterungsbeständig</li> </ul>
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 20 Stück à 1,5 m = 30,0 m Karton mit 20 Stück à 2,2 m = 44,0 m
Farbtöne	Profilkörper: Weiß
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, vor Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profilkörper aus recycelbarem thermoplastischem Kunststoff</li> <li>- Gewebestreifen aus Capatect-Gewebe 650, ca. 250 mm breit</li> <li>- Profillbreite = 25 mm</li> </ul>
Produkt-Nr.	654/00 654/01

## Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	<p>Der Untergrund muß eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein. Mit dem Profil ist eine Klebprobe auf dem Originaluntergrund auszuführen.</p> <p>Hinweis: Zur Gewährleistung eines sicheren Einbaus müssen Fenster und Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (z. B. RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren) und dem neuesten Stand der Technik befestigt sein so dass unzulässige Bewegungen ausgeschlossen sind.</p>
Verbrauch	1,0 m/m

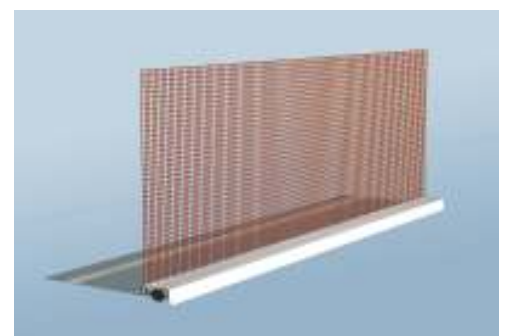

Verarbeitungsbedingungen	<p>Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5° C und über +30° C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.</p>
Montage	<p>Die Profile sind erst unmittelbar vor der Dämmplatten-Befestigung anzukleben. Eine längere Zeit der Vormontage kann sich ungünstig auf den Profilverbund auswirken.</p> <p>Die geplante Kante ausmessen und am Untergrund anzeichnen. Den Abdeckstreifen von der selbstklebenden Seite des weißen Dichtungsbandes entfernen und die PVC-Leiste fest an den Untergrund drücken.</p> <p>Die Folienstreifen dienen zur Überdeckung des Fensterrahmens und sind entsprechend zu fixieren. An dem Klebestreifen der äußeren Folie kann ggf. eine Fensterabdeckfolie befestigt werden. Nachfolgend die Dämmplatten so verkleben, daß sie bündig mit der Vorderkante der PVC-Leiste abschließen.</p> <p>Den Gewebestreifen in die jeweils zum Einsatz kommende Armierungsmasse einbetten. Ist der anschließend aufgebraute Oberputz abgebunden, wird der Folienstreifen vorsichtig abgetrennt. Dadurch wird das unter Kompression gehaltene Fugendichtband „entriegelt“ und dichtet die Anschlußfuge durch seinen Anpreßdruck dauerhaft ab.</p>

## Hinweise

KundenServiceCenter	<p>Tel.: 0 61 54 / 71 17 10 Fax: 0 61 54 / 71 17 11 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de</p>
---------------------	--

### Technische Information Nr. 654/00 · Stand: Juli 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88