

Capatect-Halteleisten 632

Capatect-Verbindungsstücke 633

Kunststoff- und Aluminiumschienen zur Dämmplatten-Schienenmontage



Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Zur Schienenmontage der Capatect-WDVS A und B mit Polystyrol- oder Mineralwolle-Montagedämmplatten.
Die Mineralwolle-Montagedämmplatten werden mit den Aluminiumprofilen, die Polystyrol-Montagedämmplatten mit den Kunststoffprofilen befestigt.

Eigenschaften

- formstabil
- alterungsbeständig

Lagerung

Eben und trocken.

Ergänzungsprodukte

- Capatect-MW-Montagedämmplatten 150
- Capatect-PS-Montagedämmplatten 630
- Capatect-PS-Montagedämmplatten 158
- Capatect-Dalmatiner-Montagedämmplatten 163
- Capatect-Universal-Montage-Schraubdübel 617
- Capatect-Universal-Montage-Schlagdübel 613
- Capatect-Distanzstücke-Set 634/50

Produkt	Produkt-Nr.	Werkstoff	Länge	Verbrauch	Verpackung
Capatect-Halteleiste	632/00	PVC	2000 mm	2,0 m/m ²	40 m-Bund 50 m-Bund
	632/01	Aluminium	2000 mm	1,6 m/m ²	
Capatect-Verbindungsstück	633/00	PVC	490 mm	4,0 St./m ²	100 St./Karton
	633/01	Aluminium	590 mm	2,0 St./m ²	


Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Mineralische Untergründe, Altputze sowie Altanstriche oder -beschichtungen.
Auch für das Klebeverfahren nicht ausreichend tragfähiger Putz kann mittels dieses Montageverfahrens mit WDVS bekleidet werden.

Untergrundvorbereitung

Der Wandbaustoff muß für die Aufnahme der Schienendübelung die notwendige Festigkeit aufweisen.
Vorstehende Mörtelgrate sind zu entfernen.
Größere Putzhohlstellen sind abzuschlagen und flächenbündig beizuputzen. Unebenheiten bis 3 cm können mit Capatect-Distanzstücken 634 ausgeglichen werden.

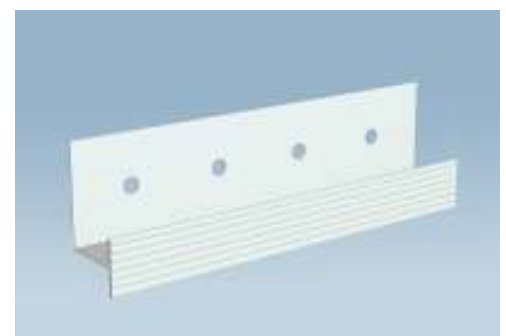

Applikation

Zunächst wird in Sockelhöhe die Capatect-Sockelschiene angebracht. Die erste Dämmplattenreihe wird in die Sockelschiene eingestellt und dort rückseitig mit einem Klebersteg unterfüttert. In die senkrechten Stoßfugen der Dämmplatten ist je ein Capatect-Verbindungsstück einzufügen.

Nach der ersten Plattenreihe sind die Capatect-Halteleisten in die waagerechte Nut einzulegen und mit 3 bauaufsichtlich zugelassenen Capatect-Universal-Montage-Schraubdübeln bzw. Capatect-Universal-Montage-Schlagdübeln je Meter Schiene zu befestigen. Dübeltyp je nach Verankerungsgrund wählen. Die nächste Dämmplattenreihe kann dann sinngemäß im Verband von unten nach oben preßgestoßen mit den Halteleisten und Verbindungsstücken befestigt werden. Es ist jeweils auf exakte flucht- und lot-rechte Befestigung zu achten.

Die Profilschienen dürfen nicht verzogen werden; Untergrundtoleranzen sind nötigenfalls mit den Capatect-Distanzstücken 634 auszugleichen. Zwischen den einzelnen Schienen ist ein Abstand von ca. 2–3 mm einzuhalten. Die Plattenstöße müssen absolut dicht und exakt ausgeführt werden. Bei Plattenzuschnitten (Paßstücke), z. B. unter Fensterbänken oder Dachvorsprüngen, ist die erforderliche Nut nachträglich mit dem Nutenhobel einzuschneiden und gegebenenfalls die Halteleiste auch für die senkrechten Stöße einzusetzen. Bei Anpaßarbeiten, zum Beispiel an Fenster- und Türleibungen sowie Ecken, sind die Platten im Bedarfsfall herkömmlich anzukleben.

Hinweise

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10

Fax: 0 61 54 / 71 17 11

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 632 · Stand: Mai 2011

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88