

Capatect- Tropfkantenprofil 668/00

Zusammensteckbares Kunststoffprofil mit Tropfkante und Gewebestreifen




Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zur Ausbildung von Tropfkanten am Übergang von Horizontal- und Vertikalfächern innerhalb der Capatect-WDVS A und B.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffprofil mit 10 mm Tropfkante und beidseitigen Gewebestreifen ■ Exakte Verarbeitung in einer Flucht durch Steckverbindermontage
Verpackung/Gebindegrößen	Bund mit 10 Stangen à 2,50 m = 25,0 m
Lagerung	Eben und trocken, vor Feuchtigkeit geschützt.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> - Länge 2,50 m - Gewebestreifen aus Capatect-Gewebe 650, ca. 130 mm breit
Produkt-Nr.	668/00

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Die Verlegekante muss eben, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein.
Auftragsverfahren	<p>Das Capatect-Tropfkantenprofil ist vor der Flächenarmierung vollflächig (nicht punktförmig) mit der systemzugehörigen Armierungsmasse direkt an der Dämmplattenkante zu befestigen. Hierzu ist im Bereich der Kante und der beiden Gewebestreifen die Armierungsmasse auf die Dämmplatten aufzutragen und das Profil – exakt ausgerichtet – einzudrücken.</p> <p>Die weiteren Profile werden mittels Steckverbinder miteinander verbunden. Die Armierungsmasse ist über dem Gewebe scharf abzuziehen. Beim nachfolgenden Auftrag der Armierungsschicht ist das Capatect-Gewebe 650/110 ca. 10 cm zu überlappen.</p>
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	<p>Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5° C und über +30° C liegen.</p> <p>In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.</p>

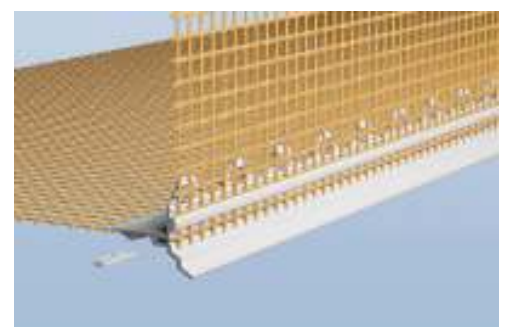

Hinweise

Entsorgung
KundenServiceCenter

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170704 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 668/00 · Stand: April 2011

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88